水圧測定治具用ソケット（サティス DV-S400 型用）

品番：A－7134

測　定　方　法

(1) 水圧測定治具用ソケットを水圧測定治具につけます。

静水圧用測定治具	流動圧測定治具
CWA-231	CWA-44 

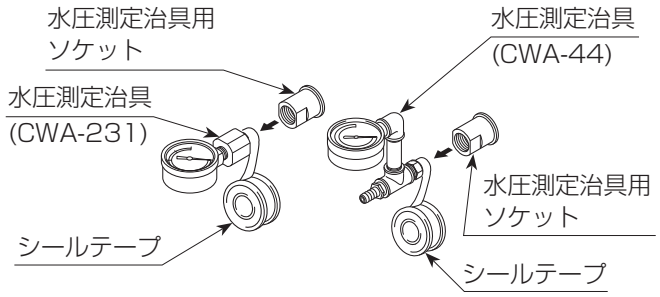

[注意]
●水圧測定治具には、シールテープを巻いて接続してください。

(2) 止水栓を閉めてから、洗浄ボタンを押し、本体の圧抜きを行います。

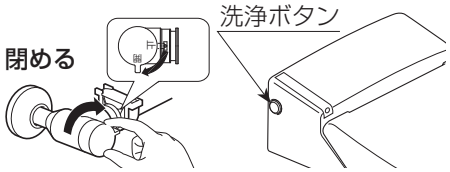

(3) 本体向かって左側面の化粧板を外し、布等を下に置いてストレーナーを外します。

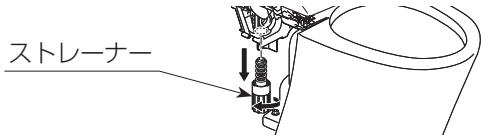

(4) シャワートイレ本体側のクリップを外し、給水ホースを取り外します。

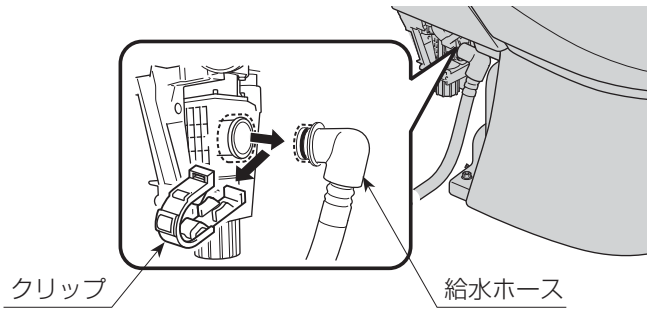

(5) 取り外した給水ホースと水圧測定治具をクリップでしっかり固定します。

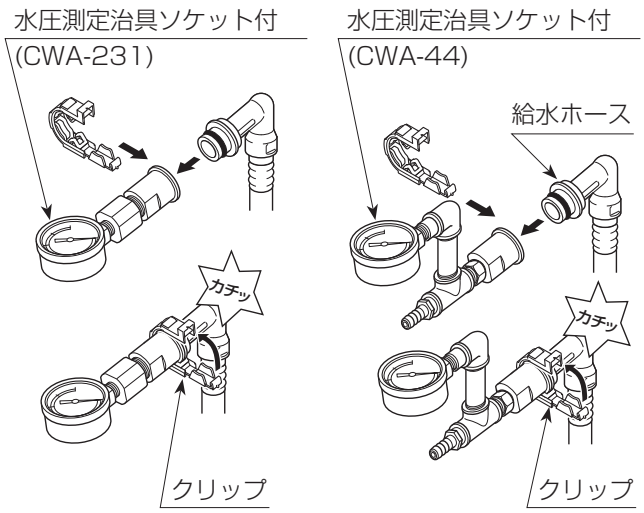

(6)【流動圧を測定する場合】

水圧測定治具の付いているホースを便器に向けて、止水栓を開け、水圧を測定します。

【静水圧を測定する場合】

止水栓を開けて水圧を測定します。

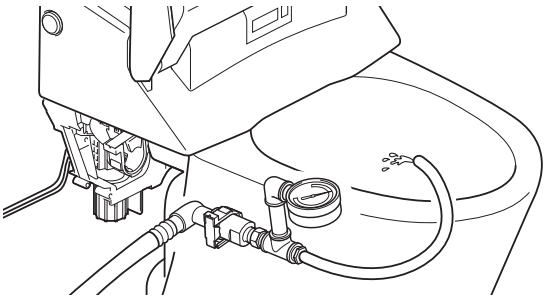

	必要給水圧		測定治具（品番）
	DV-S420 型（ブースター付）	CWA-217	
静水圧	0.15MPa 以上		CWA-231
流動圧	0.04MPa 以上		CWA-44

[注意]
●流動圧の測定は、必ず給水ホースを便器に向けて行ってください。
※ 漏水・室内浸水の原因となります。

商品･施工方法についてのお問い合わせは、INAXお客さま相談センターまで　ナビダイヤル　TEL 0570-017173　FAX 0570-017178
受付時間　平日 9:00～18:00　土･日･祝日 10:00～18:00（夏期･年末年始の休みは除く）
※ ナビダイヤルは、PHS･IP電話等ではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。 TEL 0562-31-0793　FAX 0562-31-0797